AMONITT STONE

Кварцит

TAJ MAHAL (Шліфований)





вул. Будіндустрії, 5, завод "ЗБК"

amonitt.com.ua


TAJ MAHAL (Шліфований)

logo

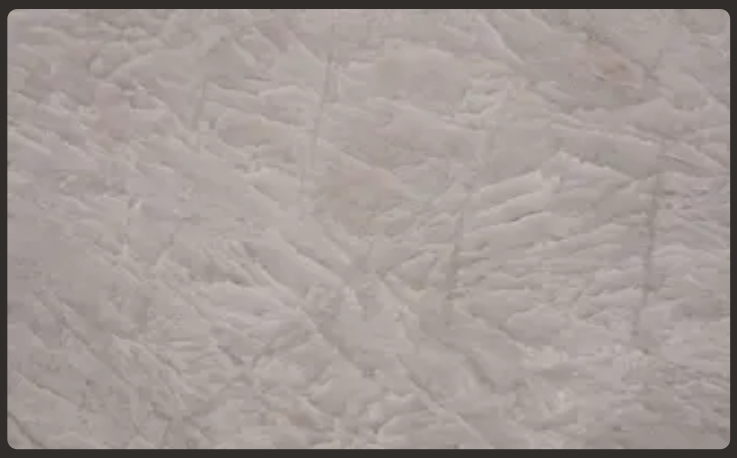

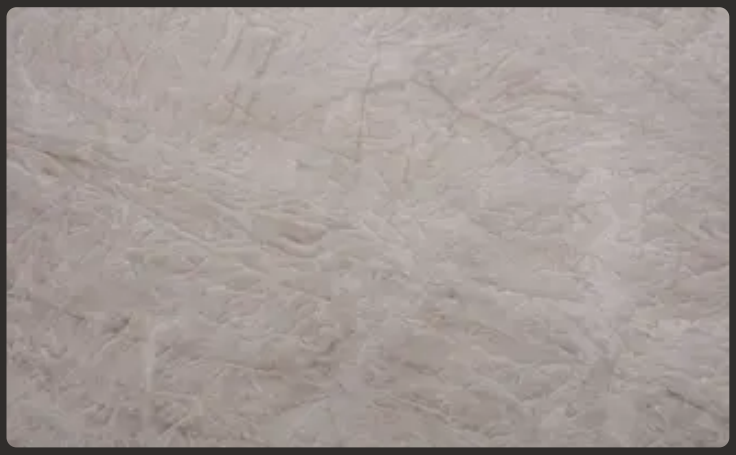



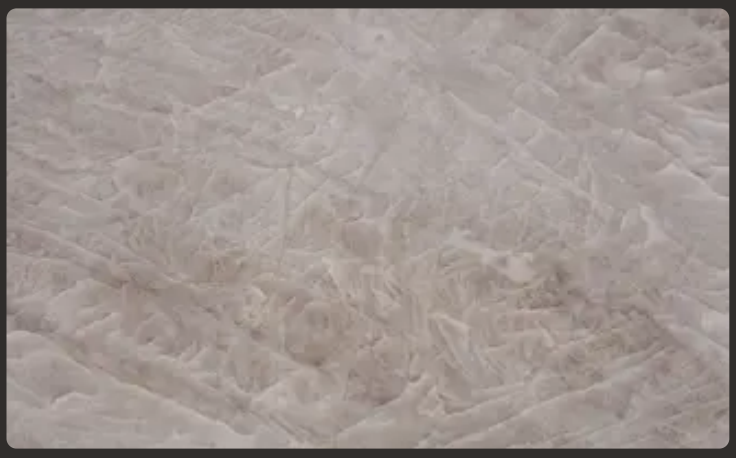





logo

TAJ MAHAL (Шліфований)

Застосування

logo Ванна кімната logo Кухонна стільниця logo Стіни logo Підлога logo Камін
logo Зона басейну logo Тераса logo Фасад

Загальні характеристики

Тип каменю	**Кварцит**
Країна	**Бразилія**
Колір основний	**Бежевий**
Колір додатковий	**Коричневий**
Товщина	**2 см**
Bookmatch	**Так**

Технічні характеристики

Щільність, кг.м3	**2650**
Поглинання води (%)	**0.05**
Відкрита Пористість (%)	**0.1**
Міцність на вигин (МПа)	**15**
Міцність на стиск (МПа)	**180**
Міцність на стиск після заморожування (МПа)	**170**
Коефіцієнт розширення (x106 на °C)	**6**
Випробування на удар (см)	**60**
Морозостійкість (цикли)	**150**
Міцність по шкалі Мооса	**7-9**