

Доломитовый мрамор



VALENTINO



ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

+380993100099

amonitt.com.ua

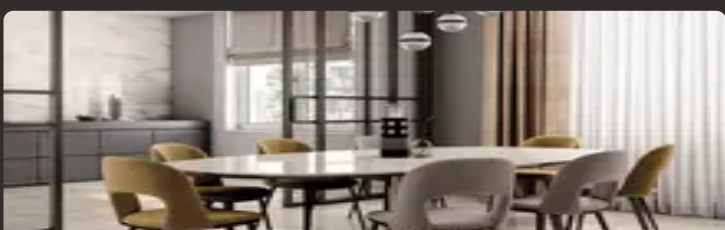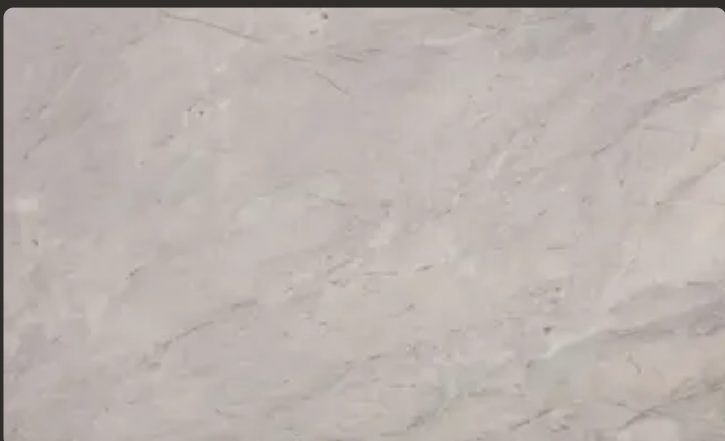

Применение

 Ванная комната

 Кухонная столешница

 Стены

 Пол

 Камин

 Зона бассейна

 Терраса

 Фасад

Общие характеристики

Тип камня	Доломитовый мрамор
Страна	Бразилия
Цвет основной	Серый
Цвет дополнительный	Белый, Голубой
Толщина	2 см
Bookmatch	Да
Пропускает свет	Нет

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	2890
Поглощение воды (%)	0.1
Открытая Пористость (%)	0.4
Прочность на изгиб (МПа)	10-25
Прочность на сжатие (МПа)	180
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	170
Коэффициент расширения (x106 на °C)	6
Устойчивость к истиранию (мм)	0.4
Испытание на удар (см)	30
Морозостойкость (циклы)	100
Прочность по шкале Мооса	5-6