Кварцит

TAJ MAHAL (Полированный)

ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

amonitt.com.ua

TAJ MAHAL (Полированный)

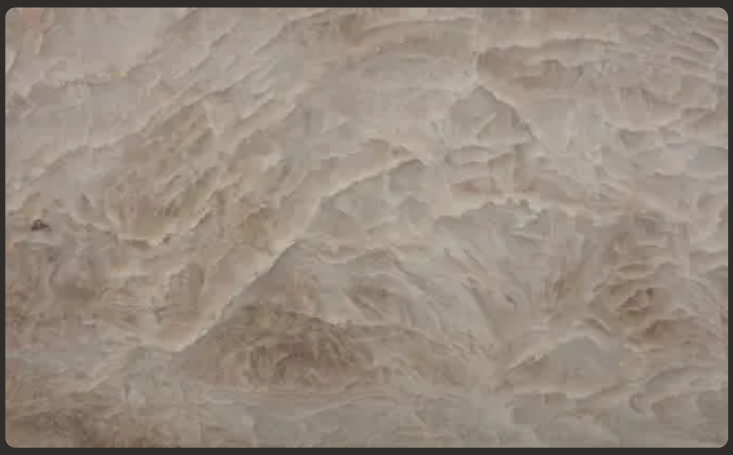
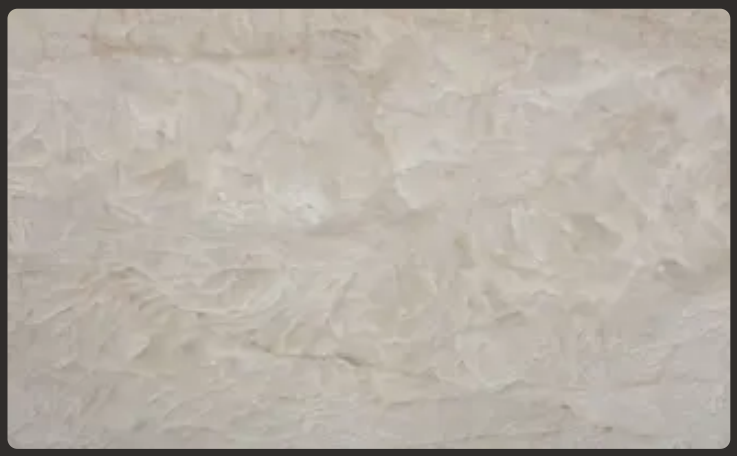
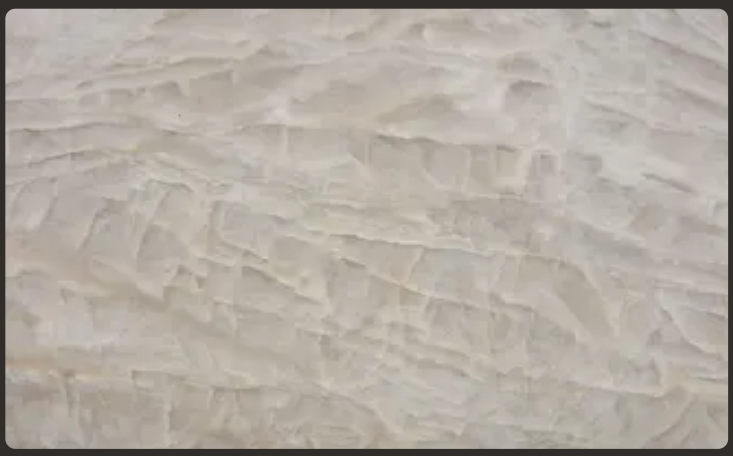

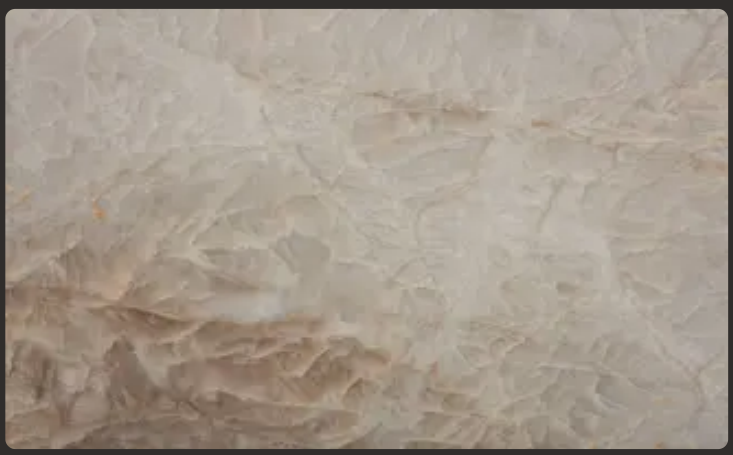
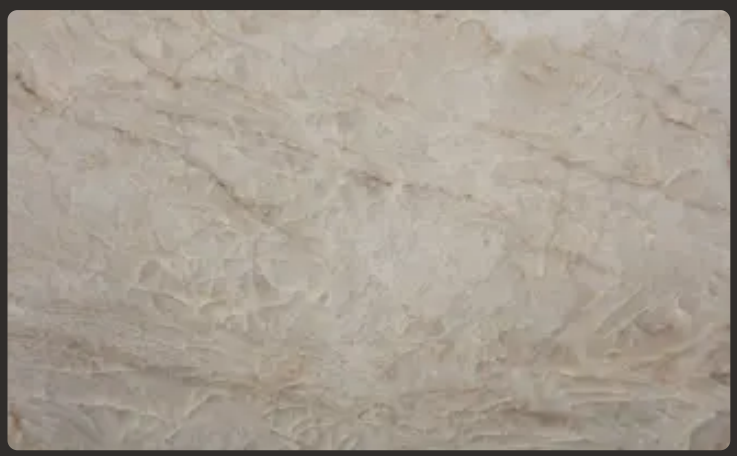
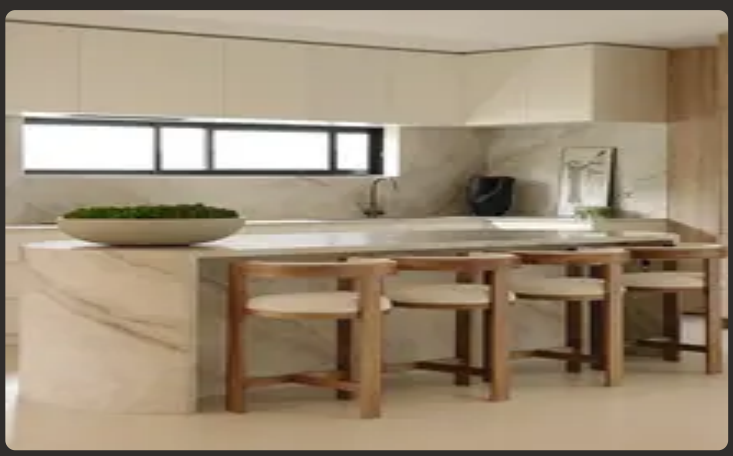

TAJ MAHAL (Полированный)

Применение

Ванная комната | Кухонная столешница | Стены | Пол | Камин | Зона бассейна | Терраса | Фасад

Общие характеристики

Тип камня	**Кварцит**
Страна	**Бразилия**
Цвет основной	**Бежевый**
Цвет дополнительный	**Коричневый, Светло-бежевый**
Толщина	**2 см**
Bookmatch	**Да**

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	**220**
Поглощение воды (%)	**170**
Открытая Пористость (%)	**6**
Прочность на изгиб (МПа)	**0.4**
Прочность на сжатие (МПа)	**40**
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	**7-9**
Устойчивость к истиранию (мм)	**7-9**
Испытание на удар (см)	**40**
Морозостойкость (циклы)	**300**
Прочность по шкале Мооса	**7-9**