AMONITT STONE

Кварцит

TAJ MAHAL (Полированный)



ул. Стройиндустрии, 5, завод "ЖБК"

amonitt.com.ua

TAJ MAHAL (Полированный)

logo

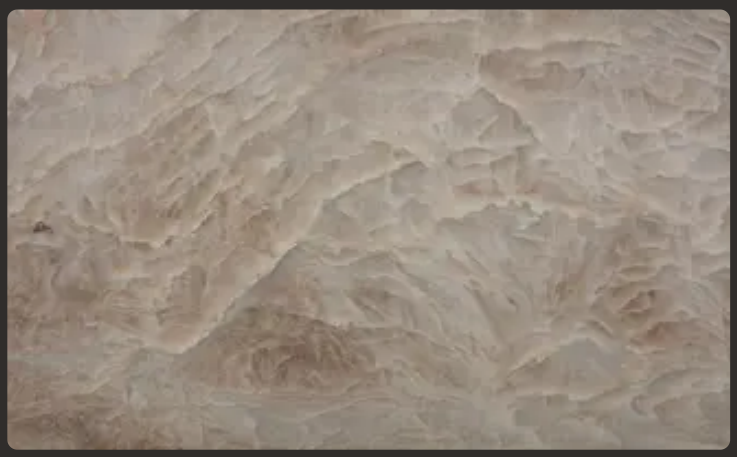

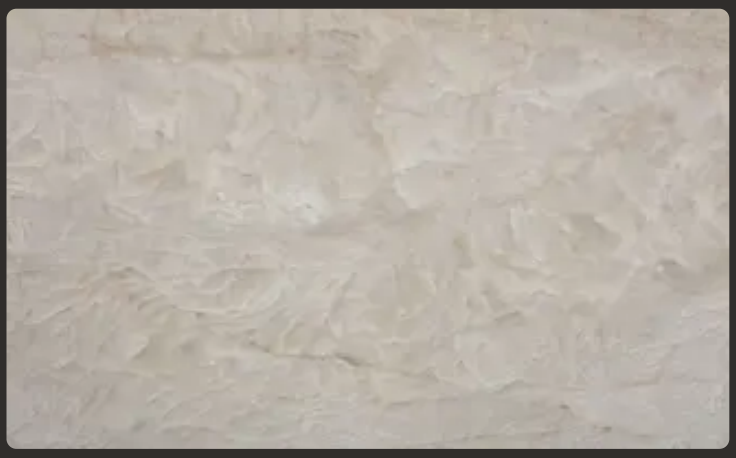

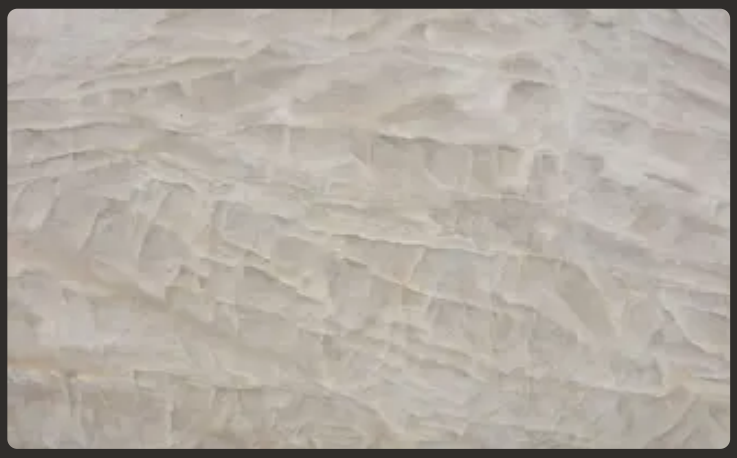



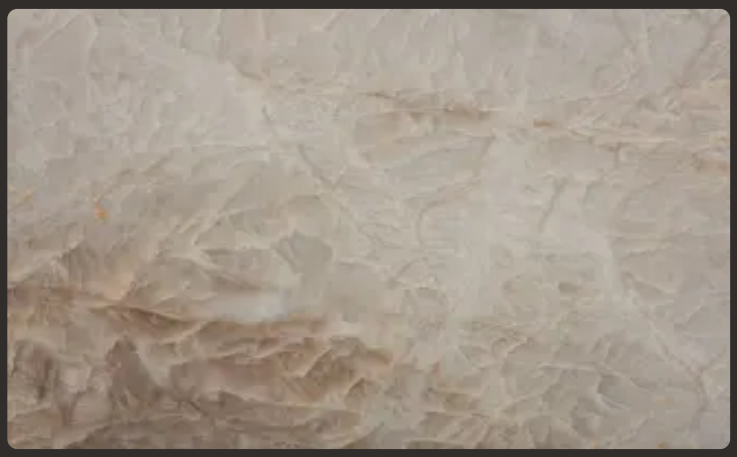

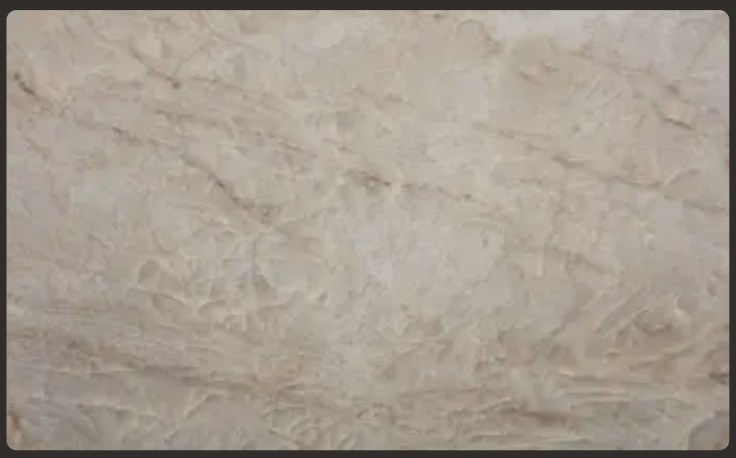

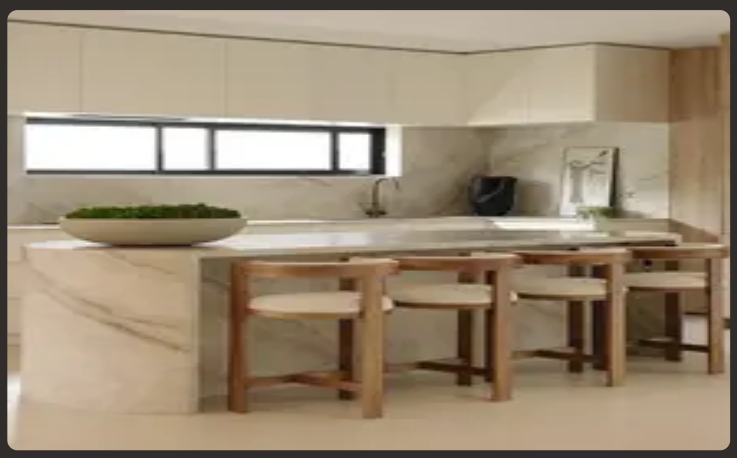

TAJ MAHAL (Полированный)

Применение

logo Ванная комната logo Кухонная столешница logo Стены logo Пол logo Камин
logo Зона бассейна logo Терраса logo Фасад

Общие характеристики

Тип камня	**Кварцит**
Страна	**Бразилия**
Цвет основной	**Бежевый**
Цвет дополнительный	**Коричневый, Светло-бежевый**
Толщина	**2 см**
Bookmatch	**Да**

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	**220**
Поглощение воды (%)	**170**
Открытая Пористость (%)	**6**
Прочность на изгиб (МПа)	**0.4**
Прочность на сжатие (МПа)	**40**
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	**7-9**
Устойчивость к истиранию (мм)	**7-9**
Испытание на удар (см)	**40**
Морозостойкость (циклы)	**300**
Прочность по шкале Мооса	**7-9**