


Кварцит

ТАЈ МАНАЛ (Шлифованный)







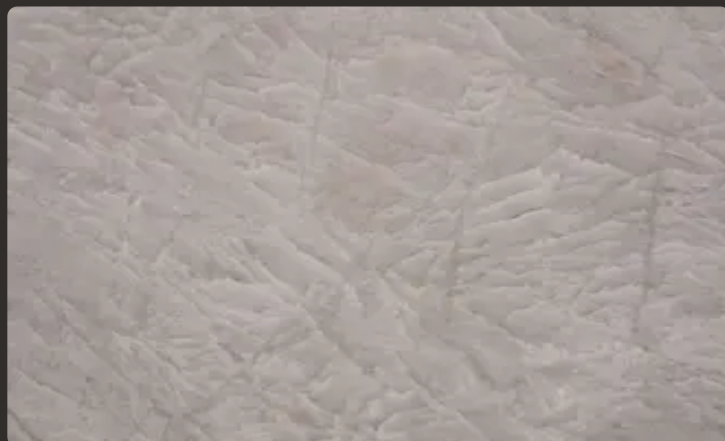


ТАЈ МАНАЛ (Шлифованный)

1/2



Применение

-  Ванная комната  Кухонная столешница  Стены  Пол  Камин  Зона бассейна  Терраса  Фасад

Общие характеристики

Тип камня	Кварцит
Страна	Бразилия
Цвет основной	Бежевый
Цвет дополнительный	Коричневый
Толщина	2 см
Bookmatch	Да

Технические характеристики

Плотность, кг.м3	0.1
Поглощение воды (%)	15
Открытая Пористость (%)	180
Прочность на изгиб (МПа)	170
Прочность на сжатие (МПа)	6
Прочность на сжатие после замораживания (МПа)	0.3
Коэффициент расширения (x106 на °C)	60
Испытание на удар (см)	7-9
Морозостойкость (циклы)	150
Прочность по шкале Мооса	7-9